

安心・安全・最先端。必携の新装備！ 展示システム構成

通常時 〈系統電力から給電〉

災害時にも
役立つ



AC100V・15A

災害時にも
役立つ
通信設備

無線LAN
アクセスポイント
KPWL-0300H



スターリンク



周辺機器
モニター他
1kW

100V出力

ブース照明



100V出力

Battery Container
—バッテリーコンテナ—



EV充電器の接続



200V出力

LEALIAN
for Lush Earth and Life.


100V出力

水循環型手洗いスタンド
WOSH



消費電力が給電量を超えても、蓄電した電力を使って、継続利用できます。
100V・1.5Aコンセント最大給電量
1.5kW以上の電力が使えます。

消費電
11.75kWh
計算

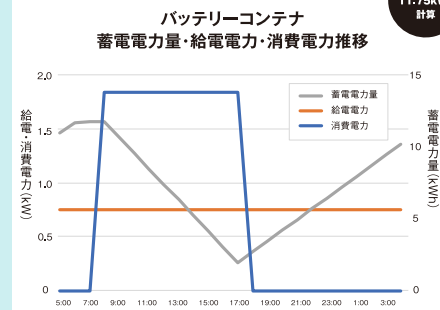

0.75kW常時給電

電力使用時間は8:00~18:00

Battery Container

通常のコンセントに接続して給電可能。
100V・200V単相・200V三相での
入出力可能。
業務使用やEV充電が可能。
合計出力は3kW。

災害時 〈系統電力ダウン、バッテリーコンテナから給電〉

災害時にも
役立つ



AC100V・15A

災害時にも
役立つ
通信設備

無線LAN
アクセスポイント
KPWL-0300H



スターリンク




バッテリーコンテナに
つないで、
飲料の供給可能。

周辺機器
モニター他
1kW

100V出力

ブース照明



100V出力

Battery Container
—バッテリーコンテナ—



EV充電器の接続



200V出力

LEALIAN
for Lush Earth and Life.

100V出力


水循環型手洗いスタンド
WOSH



このブースの電気機器構成の場合、蓄電した電力でおよそ7時間程度稼働可能。
※理論値

太陽光パネルに接続すると、災害時も蓄電しながら使用できる安心の装備になります。

消費電
11.75kWh
計算

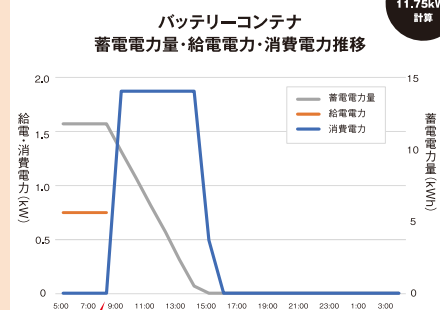

系統電力ダウン

電力使用時間は8:00~18:00

コカ・コーラボトラーズジャパン(株)の自動販売機新規導入と一緒にご検討いただくと、導入時のサポート補助が発生する場合がありますので、詳細についてはご相談ください。

●お問い合わせ先 株式会社ノエックス 〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 B1F TEL: 050-5362-8212 FAX: 0297-37-4798 MAIL: info@noex-inc.co.jp HP: https://noex-inc.co.jp/

※このカタログの内容は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。